


ТАЙМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ **TM-848, TM-812, TM-619**



TM-848 (одноканальный)

- Рабочее напряжение: ~230 В
- Жидкокристаллический дисплей
- Коммутируемый ток: 16 А
- Устанавливается на динрейку
- Имеет 8 периодов переключений на каждый день
- Снабжён заменяемой батареей типа CR2032
- Заложены 15 программ для удобства выбора пользователем желаемых дней недели
- Имеет возможность ручного управления
- Размеры: 85 мм x 35,8 мм x 60 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

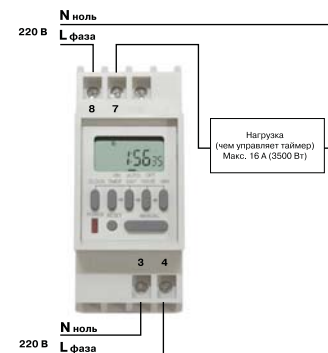

TM-812 (двухканальный)

- Рабочее напряжение: ~230 В
- Жидкокристаллический дисплей
- Коммутируемый ток: 16 А
- Устанавливается на динрейку
- Имеет 4 периода переключений для первого канала и 3 периода переключений для второго канала на каждый день
- Снабжён заменяемой батареей типа CR2032
- Заложены 15 программ для удобства выбора пользователем желаемых дней недели
- Имеет возможность ручного управления
- Размеры: 85 мм x 52,5 мм x 60 мм



TM-619 (одноканальный)

- Рабочее напряжение: ~230В
- Жидкокристаллический дисплей
- Коммутируемый ток: 16 А
- Настенный монтаж
- Имеет 8 периодов переключений на каждый день
- Снабжён заменяемой батареей типа CR2032
- Заложены 15 программ для удобства выбора пользователем желаемых дней недели
- Имеет возможность ручного управления
- Размеры: 60 мм x 60 мм x 35 мм (ш,в,г)