




КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ВОЗДУХА

TH-1149SA – ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР FRONTIER

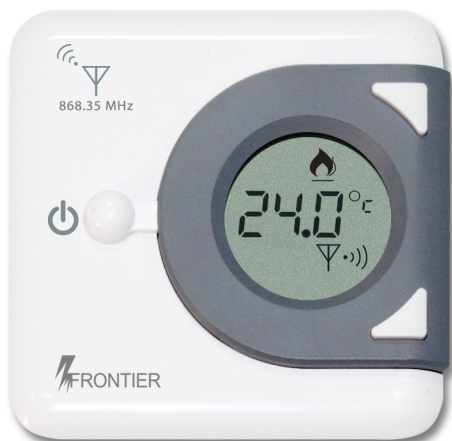


TH-1149MSA – МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР FRONTIER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание две батареи типа АА
- Перекидной контакт
- Максимальный ток нагрузки 8(3) А
- Рабочий диапазон температур 5°C~35°C, с точностью показания 0,1°C и шагом установки температуры 0,2°C
- Гистерезис: 0.4°C~1.0°C (заводская установка 0.6°C)
- Индикация низкого уровня заряда батарей (замена примерно один раз в год)
- Период опроса датчика: 1 мин
- Температурный датчик: NTC 10кОм при 25°C
- Функция: Защита от промерзания при +5°C
- Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ.
- Индикация включения обогрева.
- Настенный монтаж

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

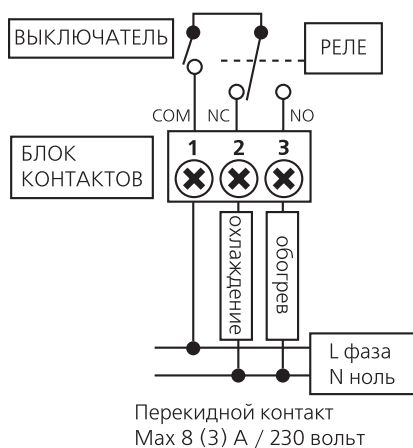

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип – механический
- Питание – 230 V
- Максимальный ток нагрузки – 7 А
- Диапазон контроля температуры 0 - +35 C
- Шкала переключения температуры – 1 C
- Механический переключатель ON/OFF
- Настенный монтаж

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

