




## НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TH-1312-RFV ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ И ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

NEW

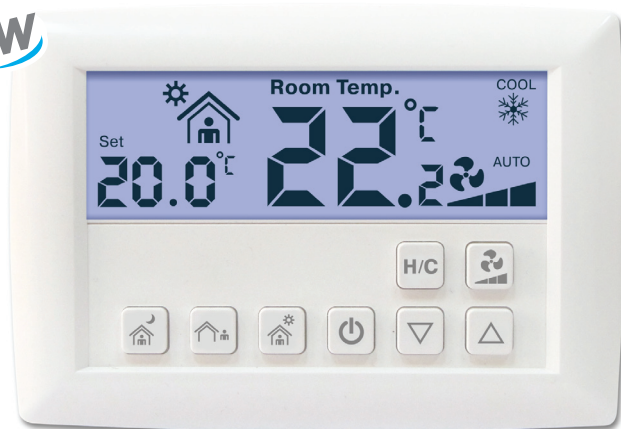

RV-1236M

Электронный терморегулятор **FRONTIER TH-1312-RFV** предназначен для управления фанкойлом или внутрительным конвектором.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❑ Режимы ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ
- ❑ Три температуры COMFORT/ECONOM/AWAY (вне дома)
- ❑ Три скорости вентиляции LOW/MEDIUM/HIGH и AUTO
- ❑ Питание терморегулятора две батареи типа AA
- ❑ Индикация низкого уровня заряда батареи
- ❑ Рабочее напряжение исполнительного устройства 230VAC±10%
- ❑ Коммутируемый ток 5A
- ❑ Жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой.
- ❑ Датчики температуры: встроенный датчик воздуха NTC 10 кОм при 25°C
- ❑ Диапазон контроля температуры 5°C~35°C
- ❑ Шаг установки температуры 0,5°C
- ❑ Интервал опроса датчика 1 мин.
- ❑ Настраиваемый гистерезис 0.2/0.4/0.6/0.8/1°C
- ❑ Рабочая дистанция до 30 метров
- ❑ Простая установка RF уникального кода с помощью микроджамперов
- ❑ Возможность одновременно управлять несколькими исполнительными устройствами

### РАЗМЕРЫ в мм. и СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

